Număr articol/Artikelnummer /Article number: **312/678 iU**



Descriere/Beschreibung /Description:
Prelungitor cu 6 posturi şi contact de protecţie (pământare), execuţie la 45° cu cablu de alimentare,cu intrerupator

Verlangerung Mehrfachsteckdose mit Schalter und Überspannungsschutz
mit Leitung Typ H05VV-F 3G1,5 mm²

Extension socket-outlet with switch and overvoltage protection with cable typ H05VV-F 3G1,5 mm²

Certificat/Prüfzertifikate /Certificate of quality:

Culoare/Farbe /Color: Alb **/Reinweiss /White, Negru/Schwarz / Black**
Crem**/Cremweiss / Beige, Maro/Braun / Brown**

Date tehnice/Technische Daten /Specifications

Tensiune nominală/Nennspannung /Rated voltage **250 VAC**

Curent nominal/Nennstrom /Rated current **16 A**

Grad de protecție/Schutzart /Degree of protection **IP 20**

Conform/Bauart / According to: **DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-2-1):2016-01**
DIN VDE 0620-2-1/A1 (VDE 0620-2-1/A1):2017-09
DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2021-2 Abs./Clause 10.5
DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-10:2021-02 Abs./Clause 23.2


Conexiuni/Anschlüsse/Type of terminals **Conexiune cu şuruburi/Schraubanschluss/Screw terminals**

Contacte/Kontakte / Material of terminals **CuZn 37**

Stecher injectat/Schuko Winkelstecker/ Plug **PVC**

Priză/Tischsteckdose/Socket **Thermoplast Polypropylene (PP)**

Dimensiuni/Abmessungen / Dimensions:

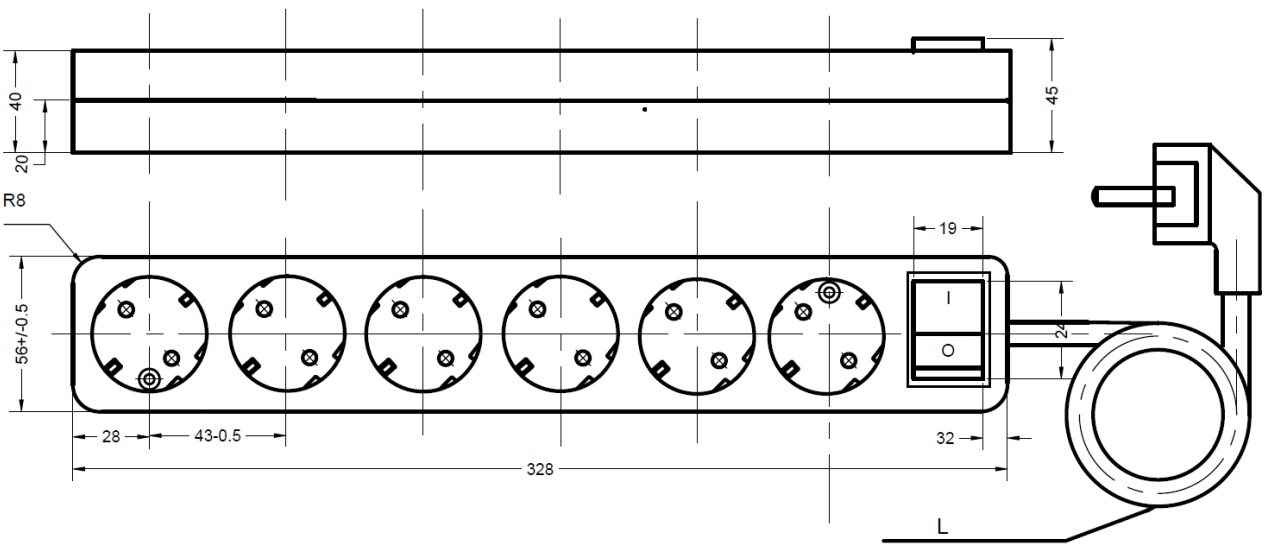

Datele thenice pot fi schimbate/Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor /Tehnical data are subject to change